



DARBE SESİ KONTROLÜ

CARPET AND UNDERFLOOR (CU) PRODUCTS (STANDART)



IMPACT SOUND CONTROL

CARPET AND UNDERFLOOR PRODUCTS (CU-HPI)

(HPI- HIGH PERFORMANCE)



CARPET AND UNDERFLOOR PRODUCTST, yüksek yoğunluklu birinci sınıf köpük altlık üzerine kaynaşmış esnek, kütle yüklü bir bariyerden oluşan, yüksek performanslı bir akustik halı altlığıdır. Bu iki ürünün kombinasyonu Silentstep'in ayak sesi gibi şanzıman darbesinden kaynaklanan gürültüyü ve konuşma gibi havadan yayılan gürültüyü azaltmasına olanak tanır.

Silentstep Premium, çok katlı yaşam, ticari, otomotiv ve denizcilik pazarlarında pazarın gürültü azaltma gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiştir. Kesilmesi ve döşenmesi basit, mükemmel destek ve her tür halı uygulaması için sağlam bir yastıklı taban sunar. Fiberglas ve kompozit zemin panellerinin kullanıldığı ahşap ve denizcilik uygulamaları gibi hafif döşeme yapıları için idealdir.

CARPET AND UNDERFLOOR PRODUCTST is a high-performance acoustic carpet underlay, comprising of a flexible mass-loaded barrier fused onto high-density premium foam underlay. The combination of these two products allows Silentstep to reduce the transmission impact-generated noise such as footfall, and airborne noise such as speech.

Silentstep Premium was developed to meet market noise reduction requirements in multistorey living, commercial, automotive and marine markets. Simple to cut and lay, it offers excellent support, and a firm cushioned base for all types of carpet applications. It is ideally suited for lightweight flooring constructions such as timber and marine applications, where fibreglass and composite floor panels are used.

PRODUCT SPECIFICATIONS

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Barrier weight	Total weight	Standard thickness	Standard roll length	Standard roll width	Standard roll weight	Operating temperature
4 kg/m ²	6 kg/m ²	11 mm	1400 mm	2 m	17 kg	-40 to 80 °C (-40 to 121 °F)

HPI

Barrier weight	Total weight	Standard thickness	Standard roll length	Standard roll width	Standard roll weight	Operating temperature
8 kg/m ²	8 kg/m ²	12 mm	1200 mm	2 m	24 kg	-40 to 100 °C (-40 to 121 °F)


FAYDALARI

Kurulumu kolaydır
 Doğrudan alt zemine serilir
 Halı veya Parke altına uygundur
 Yapıştırıcı gerektirmez

BENEFITS

Easy to install
 Laid directly on the subfloor
 Suitable under Carpet or Parquet
 No glue required

ACOUSTIC PERFORMANCE

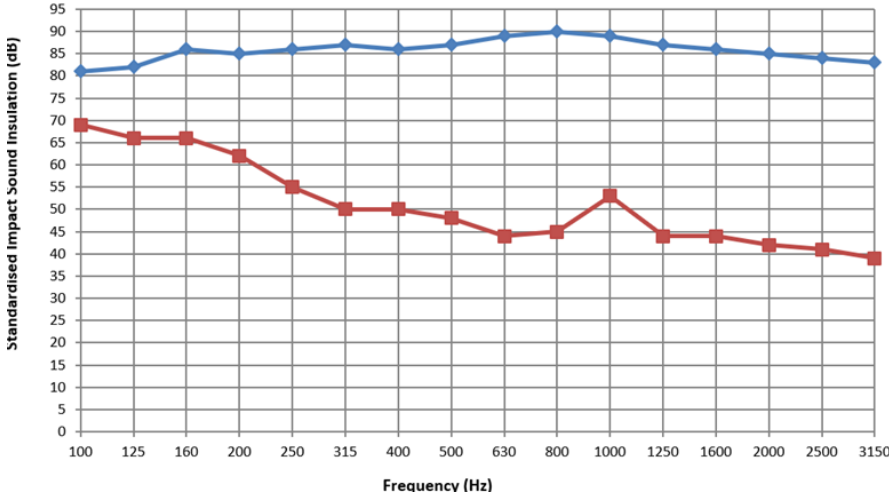

— : 18 mm timber floor
 — : vizyon impact sound laid on wooden floor

UYGULAMA ALANLARI

- Halı döşemek için hafif malzemelerden inşa edilmiş çok katlı yaşam alanları
- Kamaralar, salonlar, VIP kamaralar vb. motor gürültüsünü durdurmak için deniz araçlarında
- Taşıt endüstrisi için bölme duvarları, tekerlek kemerleri, bagaj paspasları ve iletim tünelleri
- Karavanlar ve VIP otobüsler.

İstediğinizi tasarlıyoruz ve üretiyoruz.

We design and manufacture what you want.